

COLLEZIONE TIMELESS

Costruzione:	Spina francese a 45° con tecnologia a 2 strati, supporto in multistrato di betulla
Lamella nobile nominale:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 90 mm Lunghezza: 600/ 700 mm Spessore: 14/15 mm
Tipo di posa:	Incollata
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	SPECIAL_Rigato, fiammato, presenza di piccoli nodi
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	OLIO_ Attivatori lignei + pigmenti + olio high performances
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - Aspirapolvere. Straccio ben strizzato con aggiunta di detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno oliati
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" per pavimenti in legno, successiva stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE

Date le particolari finiture artigianali dei trattamenti e delle colorazioni, le cromie saranno particolarmente variegate.

Questo è da considerarsi valore aggiunto di un pavimento realizzato interamente a mano. Le tonalità della collezione Timeless, per le loro caratteristiche peculiari, sono destinate nel tempo a subire una variazione di colore anche marcata



MUMOK



METROPOLITAN



TATE



SOUMAYA



YOUNG




PRADO

TIME
LESS

PEZZI SPECIALI

SOGLIA DI RACCORDO


Dimensioni:
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14/15 mm

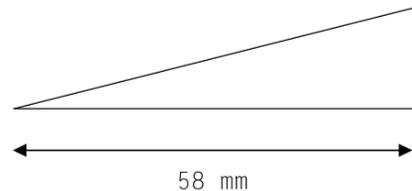

Tecnologia:
Soglia di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Timeless

TORO PER GRADINO


Dimensioni:
Alzata 30 mm
Profondità 110 mm
Lunghezza 1000 mm circa
Spessore 14/15 mm

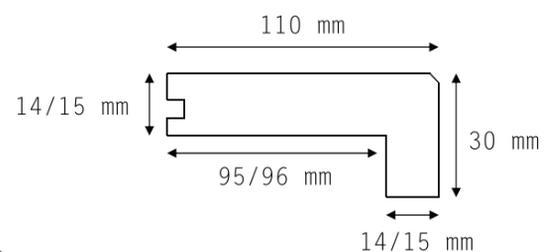

Toro di raccordo in coordinato nelle
varie finiture della collezione Timeless

BATTISCOPA

Dimensioni:
Altezza 80 mm
Lunghezza 2400 mm circa
Spessore 13 mm

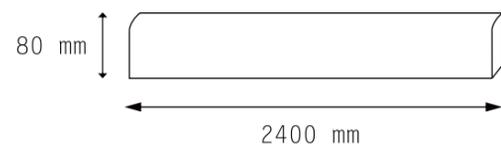

Battiscopa costruito con lo stesso
"tessuto" del pavimento scelto,
finito nello stesso modo

