

## COLLEZIONE UMBRIA

Costruzione:	Tecnologia a 2 strati con supporto in multistrato di betulla a fibre incrociate per una massima stabilità del manufatto
Lamella nobile nominale:	4 mm di Rovere Europeo
Dimensioni:	Larghezza: 4 dimensioni circa 90 / 142 / 192 / 242 mm Lunghezza: da 700 a 2400 mm miste Spessore: 14/15 mm
Tipo di posa:	Incollata o flottante
Ideale per uso:	Residenziale, commerciale
Posa su pavimenti riscaldati:	Idoneo
Selezione del legno:	COUNTRY_Nodi di ogni dimensione, spacchi e stuccature di colore nero
Lavorazione:	Artigianale
Finitura:	VERNICE + CERA_ Protezione inassorbente Easy Clean system + cera d'api di finitura
Manutenzione ordinaria:	Swiffer - Panno catturapolvere - aspirapolvere Successiva Stesura di rigenerante "Re_vita" spruzzato sulla superficie con straccio morbido ben strizzato
Manutenzione straordinaria:	Lavaggio con detergente neutro "Deter Oil" con straccio morbido ben strizzato. Successiva stesura di cera d'api
Emissioni:	Tutte le superfici Salis rientrano nei parametri previsti dalla marcatura CE



SPOLETO



ASSISI




PASSIGNANO



PERUGIA



TODI

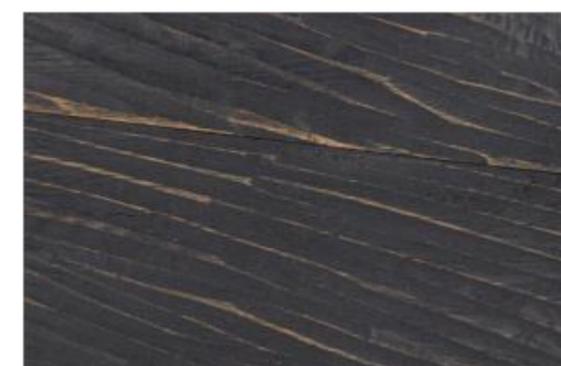


SPELLO

## PEZZI SPECIALI

## SOGLIA DI RACCORDO


Dimensioni:  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 14/15 mm

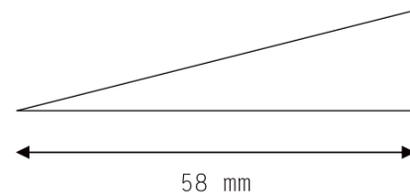

Tecnologia:  
Soglia di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Umbria

## TORO PER GRADINO


Dimensioni:  
Alzata 30 mm  
Profondità 110 mm  
Lunghezza 1000 mm circa  
Spessore 14/15 mm

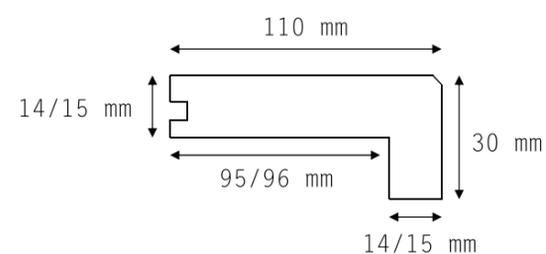

Toro di raccordo in coordinato nelle varie finiture della collezione Umbria

## BATTISCOPA

Dimensioni:  
Altezza 80 mm  
Lunghezza 2400 mm circa  
Spessore 13 mm

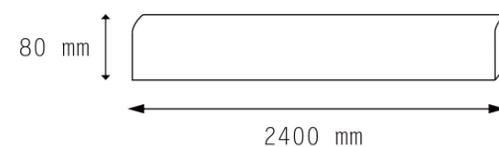

Battiscopa in abbinamento nelle varie finiture della collezione Umbria

Nota bene: Il battiscopa della collezione Umbria è un coordinato interamente realizzato a mano. Rispetto al pavimento però non presenterà nodi

